


# M.E.C. ROLLS

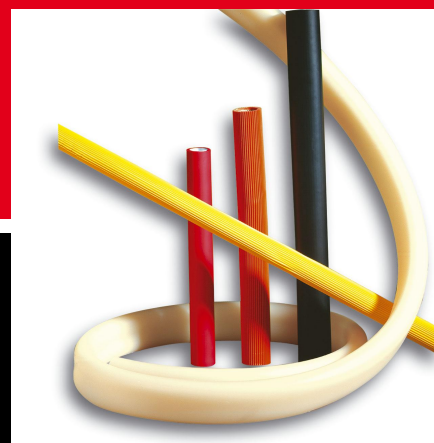

M.E.C. V-BELT® by

**a zeta gomma**

S.p.A.

## ***Tube rivestimento rulli in PVC***

## ***PVC hose for rollers coating***

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Peso specifico Specific weight	g/cm <sup>3</sup> 1,53
Durezza Hardness	SHORE 63 A
Temperatura massima di lavoro Maximum working temperature	70° C
Dimensioni disponibili Available dimensions	Dest 15 mm min. - Dest 86 mm max min. outside diam. 15 mm - max outside diam. 86 mm
Spessori disponibili Available thickness	min. 1 mm - max 10 mm
Superficie esterna Outside surface	Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta) Smooth (grooved for some diameters on request)
Colori Colours	Bianco - grigio - giallo - rosso - nero White - gray - yellow - red - black
Cat. sconto	37
Raggrup.	TO



## ***Tube rivestimento rulli in PVC-morbido***

## ***Soft PVC for rollers coating***


CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Peso specifico Specific weight	g/cm <sup>3</sup> 1,68
Durezza Hardness	SHORE 52 A
Temperatura massima di lavoro Maximum working temperature	62° C
Dimensioni disponibili Available dimensions	Dest 15 mm min. - Dest 86 mm max min. outside diam. 15 mm - max outside diam. 86 mm
Spessori disponibili Available thickness	min. 1 mm - max 10 mm
Superficie esterna Outside surface	Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta) Smooth (grooved for some diameters on request)
Colori Colours	Bianco - rosso White - red
Cat. sconto	37
Raggrup.	TO



## ***Tube rivestimento rulli in PVC+Neoprene***

## ***PVC+Neoprene for rollers coating***

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Peso specifico Specific weight	g/cm <sup>3</sup> 1,23
Durezza Hardness	SHORE 65 A
Temperatura massima di lavoro Maximum working temperature	105° C
Dimensioni disponibili Available dimensions	Dest 15 mm min. - Dest 86 mm max min. outside diam. 15 mm - max outside diam. 86 mm
Spessori disponibili Available thickness	min. 1 mm - max 10 mm
Superficie esterna Outside surface	Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta) Smooth (grooved for some diameters on request)
Colori Colours	Nero - grigio - giallo Black - gray - yellow
Cat. sconto	37
Raggrup.	T5



## **Tubo rivestimento in Poliuretano**

## **Polyurethane hose coating**



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Peso specifico Specific weight	g/cm <sup>3</sup> 1,19
Durezza Hardness	SHORE 80 A
Temperatura massima di lavoro Maximum working temperature	130° C
Dimensioni disponibili Available dimensions	A richiesta On request
Spessori disponibili Available thickness	A richiesta On request
Superficie esterna Outside surface	Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta) Smooth (grooved for some diameters on request)
Colori Colours	Neutro Neutral
Cat. sconto	
Raggrup.	T2

## **Tubo rivestimento in Silicone**

## **Silicone hose coating**



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Peso specifico Specific weight	g/cm <sup>3</sup> 1,22
Durezza Hardness	SHORE 60 A
Temperatura massima di lavoro Maximum working temperature	200° C
Dimensioni disponibili Available dimensions	A richiesta On request
Spessori disponibili Available thickness	min. 1 mm - max 10 mm
Superficie esterna Outside surface	Liscia Smooth
Colori Colours	Rosso - neutro Red - neutral
Cat. sconto	
Raggrup.	T6

## **Tubo rivestimento rulli Spingum**

## **Spingum hose for rollers coating**



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Durezza Hardness	SHORE 25 ÷ 30
Temperatura massima di lavoro Maximum working temperature	40° C
Dimensioni disponibili Available dimensions	Dest 20 mm min. - Dest 60 mm max min. outside diam. 20 mm - max outside diam. 60 mm
Spessori disponibili su richiesta Available thickness	da 2,5 mm a 25 mm min. 1 mm - max 10 mm
Superficie esterna Outside surface	Liscia rettificata Smooth rectified
Colori Colours	Giallo Yellow
Cat. sconto	
Raggrup.	T35

You can always find a solution,  
.. whichever is your question

**Sede**

Via Radici in Piano, 449/1  
41049 Sassuolo (MO) - Italy  
Tel. +39 0536 867111  
Fax +39 0536 806884 - 806945

**Stabilimento Produttivo 1**

Via S. Tommaso, 16/22  
41049 Sassuolo (MO) - Italy  
Nuovo Villaggio Artigiano S. Carlo  
Tel. +39 0536 801248

**Stabilimento Produttivo 2**

via Trentino Alto Adige  
41049 Sassuolo (MO)

[www.azetagomma.com](http://www.azetagomma.com)

[azetagomma@azetagomma.com](mailto:azetagomma@azetagomma.com)

M.E.C. V-BELT® by  
**azeta gomma**

**FORNITURE INDUSTRIALI S.p.A.**